


TẠO WEBSITE CHO NGƯỜI DÙNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

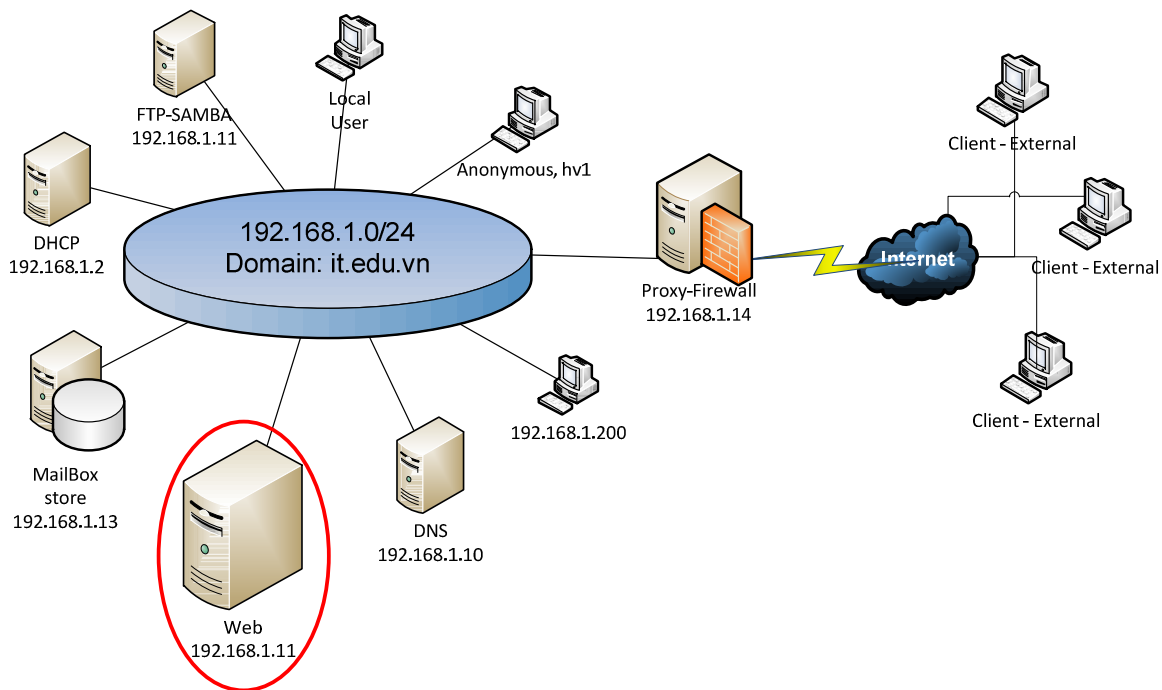

YÊU CẦU BÀI TẬP:


- Cấu hình web server cho phép tạo website cho người dùng cục bộ

HƯỚNG DẪN:

1. Tạo userdir
 - o Khai báo UserDir
 - o Cập quyền hạn truy cập
2. Reload web service
3. Kiểm tra hoạt động của trang web

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Kiểm tra hoạt động của trang web <http://www.it.edu.vn>

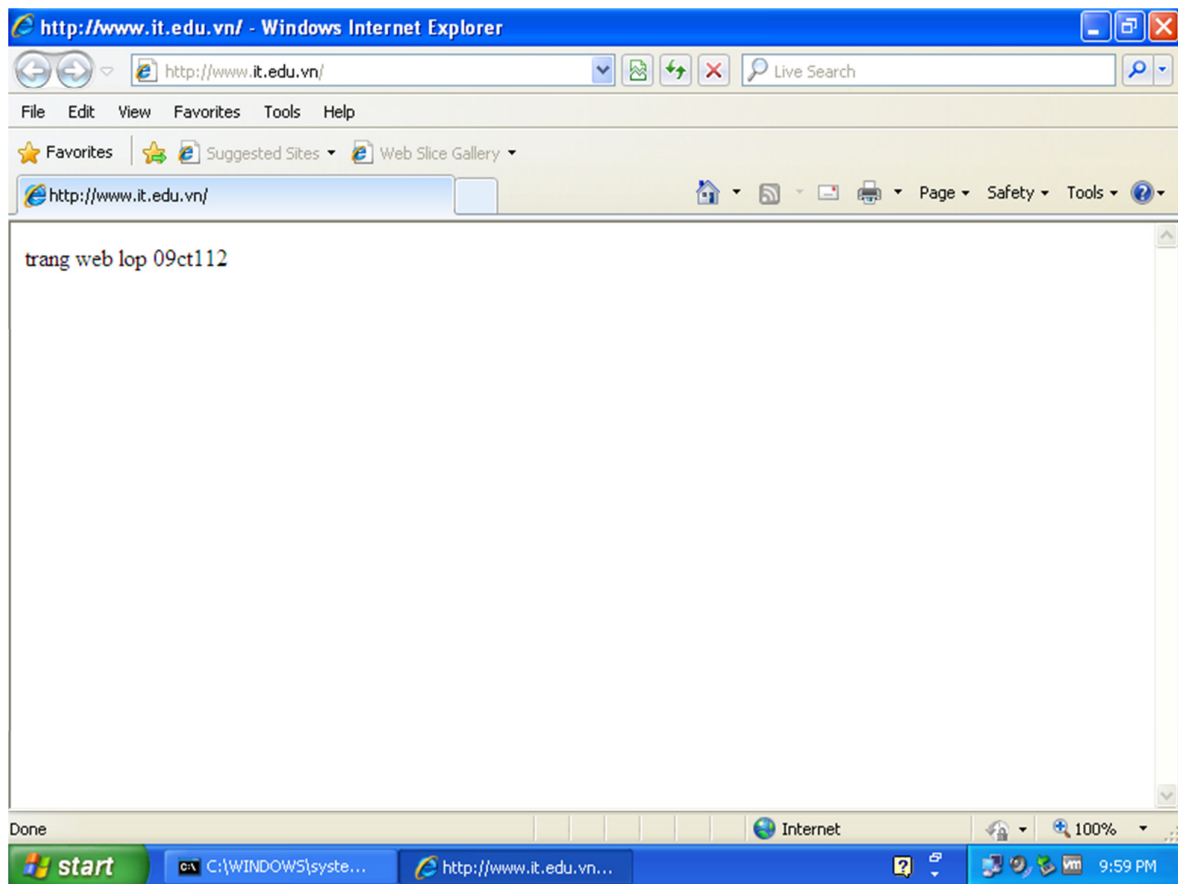

2. Cấu hình tập tin httpd.conf cho phép tạo trang web cá nhân cho user Thêm vào các dòng như bên dưới:

```
Dòng 366 đổi thành: UserDir www
Thêm vào code từ dòng 384 đến dòng 295
<Directory /home/*/www>
    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch
IncludesNoExec
    <Limit GET POST OPTIONS>
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Limit>
    <LimitExcept GET POST OPTIONS>
```

```
        Order deny,allow

        Deny from all

    </LimitExcept>

</Directory>
```

3. Tạo các user hv1 và hv2 bằng các câu lệnh như bên dưới:

```
[root@localhost ~]# useradd hv1
[root@localhost ~]# passwd hv1
Changing password for user hv1.
New UNIX password:
BAD PASSWORD: it is WAY too short
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

```
[root@localhost ~]# useradd hv2
[root@localhost ~]# passwd hv2
Changing password for user hv2.
New UNIX password:
BAD PASSWORD: it is WAY too short
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

4. Tạo trang web cá nhân trên user hv1

- Tạo thư mục www trong thư mục home của user hv1

```
[root@localhost ~]#su - hv1
[hv1@localhost ~]#mkdir    www
```

- Tạo tập tin trang web trong index.html

```
#vi /var/www/html/index.htm

<html>

<body>

Test Page hv1
```

```
</body>
```


```
</html>
```

- Phân quyền truy cập

```
[hv1@localhost ~]#chmod 711 /home/*
```

```
[hv1@localhost ~]#chmod 755 /home/hv1/www/index.html
```

5. Truy cập vào trang web <http://www.it.edu.vn/~hv1>

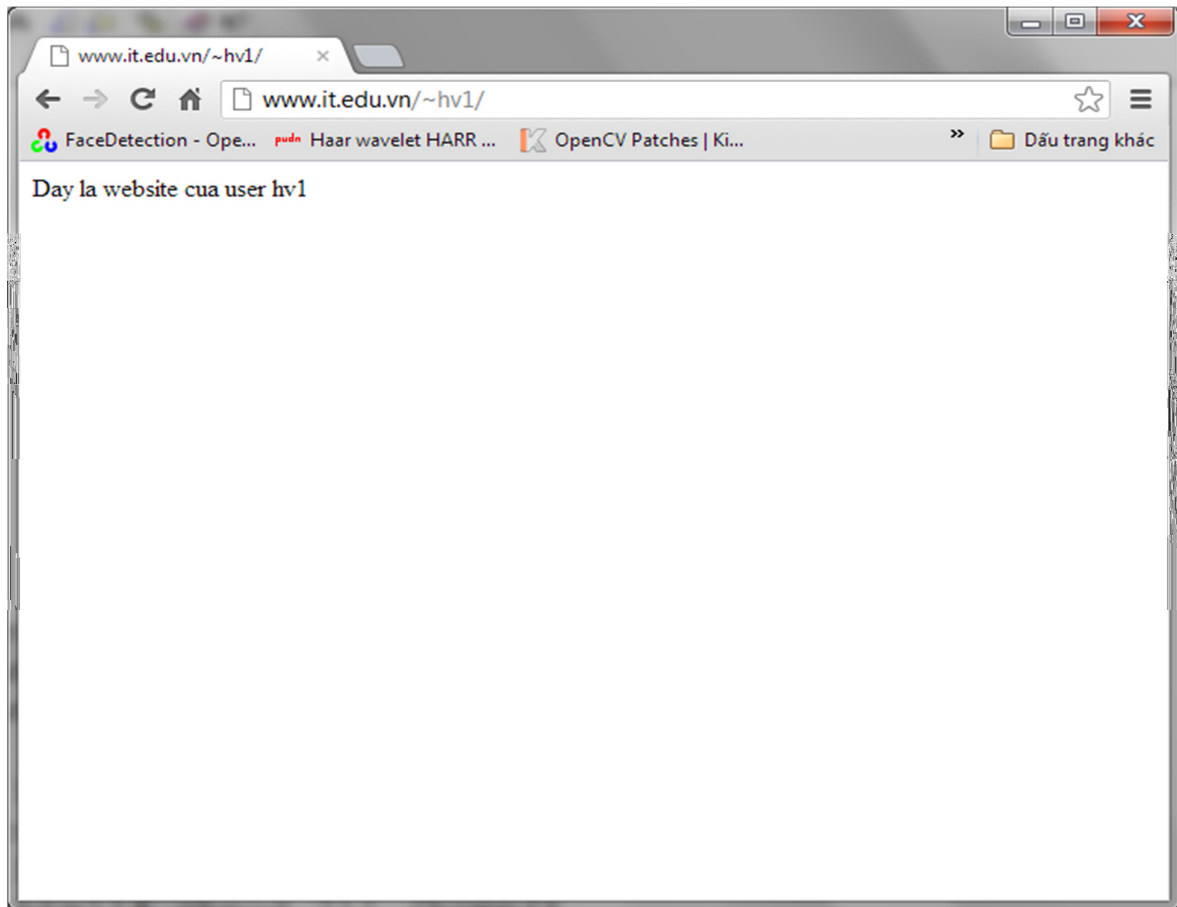

6. Làm tương tự cho user hv2